

2K Bodenbeschichtung

Wässrige, seidenglänzende 2K-Epoxy Beschichtung

2C Floor Coating

Water-based, silk-glossy 2-component epoxy coating


lichtgrau ▪ lightgrey
Ca. RAL 7035 · Art.-No. 7763

silbergrau ▪ silvergrey
ca. RAL 7001 · Art.-No. 7761


basaltgrau ▪ basalt grey
ca. RAL 7012 · Art.-No. 7760

steingrau ▪ stone grey
ca. RAL 7030 · Art.-No. 7762


kieselgrau ▪ pebble grey
ca. RAL 7032 · Art.-No. 7759

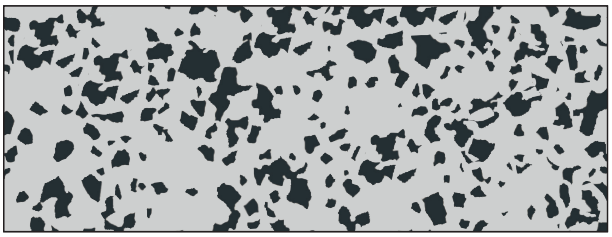


+ Dekoflakes anthrazit ▪ + Decoflakes anthrazit
Art.-No. 7771

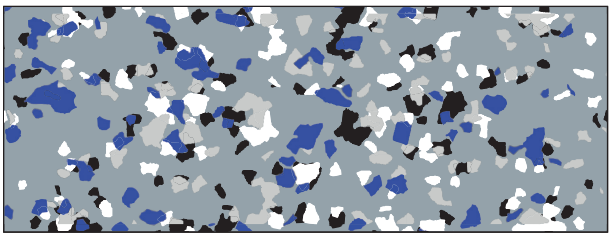

+ Dekoflakes weiß / grau / schwarz / blau ▪
+ Decoflakes white / grey / black / blue
Art.-No. 7772

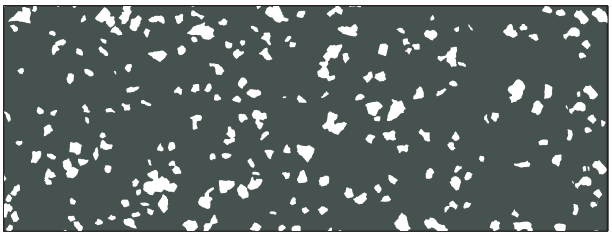

+ Dekoflakes weiß ▪ + Decoflakes white
Art.-No. 7774

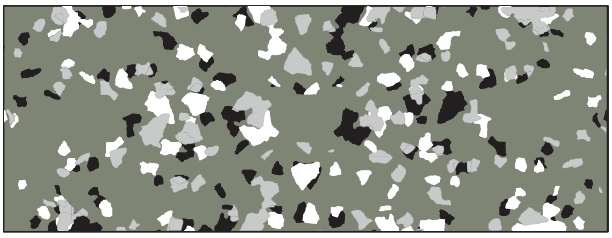

+ Dekoflakes weiß / grau / schwarz ▪ + Decoflakes white / grey / black
Art.-No. 7773



Anti-Rutsch Zusatz 250 + 2K Bodenbeschichtung, kieselgrau ▪
Anti-slip additive 250 + 2C Floor Coating, pebble grey
Art.-No. 7766

2K Bodenbeschichtung ▪ 2C Floor Coating

DE **Anwendungsbereich:**
- Lagerräume
- Keller & Hobbyräume
- Garagen
- Werkstätten

Eigenschaften:
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Wasserverdünnbar
- Lösemittelfrei
- Gute Haft- und Deckvermögen
- Gute Reinigungsfähigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Kraftstoff und Motorenöl
- Rutschhemmende Einstellung durch Zugabe von Anti-RutschZusatz
- Dekorative Oberflächengestaltung durch Einstreuung von Dekoflakes

Verbrauch:
- ca. 0,15-0,25 kg/m²

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB **Application:**
- Storage rooms
- Cellars & hobby rooms
- Garages
- Workshop

Properties:
- Water vapour diffusible
- Water-dilutable
- Solvent-free
- Good adhesion and hiding powder
- Good cleanability
- High abrasion resistance
- Resistant to fuel and engine oil
- Anti-slip properties through the addiction of anti-slip additive
- Decorative surface through the addiction of decorative flakes

Application rate:
- approx. 0.15-0.25 kg/m²

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.

Dekoflakes ▪ Decoflakes

DE **Anwendungsbereich:**
- Dekorative Oberflächengestaltung u. a. für das System Remmers 2K Bodenbeschichtung

Eigenschaften:
- Ein- oder mehrfarbig
- Sehr gute Lichtbeständigkeit
- Wetterbeständig

Verbrauch:
- ca. 10 - 20 g/m² (abhängig von der Anwendung)

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB **Application:**
- Decorative surface design ideal for the Remmers 2K Floor Coating

Properties:
- Single colour or multicoloured
- Very good light resistance
- Weather resistant

Application rate:
- approx. 10 - 20 g/m² (depending on application)

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.

Anti-Rutsch-Zusatz ▪ Anti slip additive

DE **Anwendungsbereich:**
- Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen

Eigenschaften:
- Farbneutral
- Leicht einrührbar
- Abriebfest
- Korngrößen:
  0,15mm / Anti-Rutsch Zusatz 150
  0,25mm / Anti-Rutsch Zusatz 250

Verbrauch:
- 2,5 % bezogen auf das eingesetzte Bindemittel, d. h. 125 g (halbes Gebinde) auf 5 kg Gebinde 2K Epoxy Grundierung / 2K Bodenbeschichtung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB **Application:**
- Polymer granules for producing slip-resistant sealants

Properties:
- Colour-neutral
- Easy to mix in
- Abrasion resistant
- Grain sizes:
  0.15mm / Anti slip additive 150
  0.25mm / Anti slip additive 250

Application rate:
- 2.5 % based on the binder used, i.e. 125 g (half container) per 5 kg container 2C Epoxy Primer / 2C Floor Coating

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.

Art.-No. 488601 · 02.25